

BRAUN-OEL-HZ-5-R típusú olajmérő

A BRAUN-OEL-HZ-5-R típusú olajmérő egy impulzuskimenettel rendelkező készülék. Nincs azonban kijelzője vagy dobos számlálóműve, és helyben nem olvasható le. Az olajmérő optimális választás, ha a mérőt távoli kijelzőhöz, rádiós rendszerhez, M-Bus rendszerhez vagy GLT-rendszerhez kell csatlakoztatni. Az olajmérő bármilyen fűtési rendszerbe utólag is bármikor beépíthető. A fűtőolaj-fogyasztás folyamatos átláthatósága lehetővé teszi a pontos energiaköltség-elszámolást és a készlet ellenőrzését. A készülék használata emellett rendkívül tartós és robusztus. A mérő módosított impulzusértékkel rendelkezik, ami pontosabb adatokat eredményez a jobb kiértékelés érdekében. Az olajmérő potenciálmentes Reed-kapcsolóval van felszerelve. A Reed-kapcsoló 0,02 literes áramlási mellett impulzust bocsát ki. Kérésre egy speciális modell is kapható $I=0,01$ literes impulzusértékkel.

MŰSZAKI ADATOK

A BRAUN-OEL-HZ-5-R áramlási tartománya	0,7 ... 40 l/h (0,6 ... 34 kg/h)
Égő teljesítménye	7 kW ... 400 kW
Leolvasási lehetőség az olajmérőn	0,01 l ... 99999,98 l
Mérési pontosság	$\pm 1\%$
Névleges nyomás	25 bar
Nyomásveszteség (fordítson különös figyelmet a szívóvezetékbe történő beépítésre!)	0,05 bar ... 0,2 bar
Fűtőolaj fajtája	EL a DIN 51603 szabvány szerint
Hőmérséklet-tartomány / Környezeti hőmérséklet	-5 °C ... +70 °C
Csatlakozó menet	DIN 3852-X-G 1/8" belső
Méret	60 x 60 x 85 mm
Súly	0,6 kg

TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


KÉTCSÖVES RENDSZER

Beépítés a nyomóvezetékbe



EGYCSÖVES RENDSZER

Beépítés a szívóvezetékbe

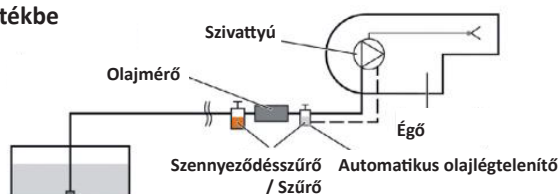

Beépítés a nyomóvezetékbe

