

BRAUN-OEL-HZ-6-R típusú olajmérő

A BRAUN-OEL-HZ-6-R típusú olajmérő egy kibővített átfolyási tartományú modell. Ez az olajmérő egy impulzuskimenettel rendelkező készülék. Az olajmérő optimális választás, ha az olajmérőt távoli kijelzőhöz, rádiós rendszerhez, M-Bus rendszerhez vagy GLT-rendszerhez kell csatlakoztatni. Az olajmérő bármilyen fűtési rendszerbe utólag is bármikor beépíthető. A fűtőolaj-fogyasztás folyamatos átláthatósága lehetővé teszi a pontos energiaköltség-elszámolást és a készlet ellenőrzését. A készülék használata emellett rendkívül tartós és robusztus. Az olajmérő módosított impulzusértékkel rendelkezik, ami pontosabb adatokat eredményez a jobb kiértékelés érdekében. Az olajmérő potenciálmentes Reed-kapcsolóval van felszerelve. A Reed-kapcsoló 0,02 literes áramlási mellett impulzust bocsát ki. Kérésre egy speciális modell is kapható $I=0,01$ literes impulzusértékkel.


MŰSZAKI ADATOK

Áramlási tartomány:	1 és 60 l/h között 0,8 és 50,4 kg/h között
Égő teljesítménye:	10 kW és 600 kW között
Mérési pontosság:	$\pm 1\%$
Reed-kapcsoló:	1 impulzus/0,02 liter
Névleges nyomás:	25 bar
Nyomásvesztés:	0,05 és 0,2 bar között
Fűtőolajfajták:	EL a DIN 51603 szabvány szerint
Hőmérséklet-tartomány:	-5 °C ... +70 °C
Csatlakozó menet:	DIN 3852-X-G 1/8" belső
Súly:	0,6 kg

TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

EGYCSÖVES RENDSZER

Beépítés a szívóvezetékbe

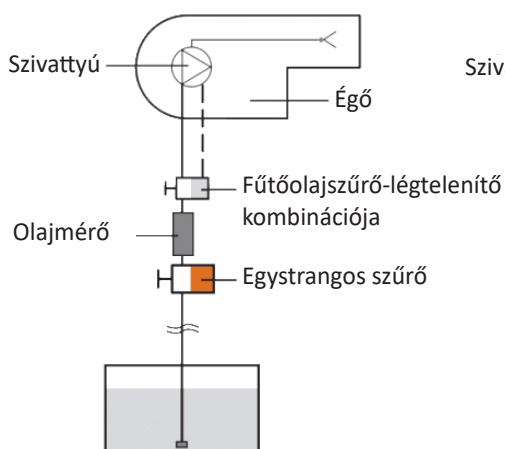

KÉTCÖVES RENDSZER

Beépítés a nyomóvezetékbe

